

FAP-364S

電動プリンター

手軽な操作で1、2、3、4列印字が可能な電動タイプ



印字列数	機能・その他				
1、2 3、4列	テーブル付	タッチスイッチ操作	光センサー駆動	連続運転 運転間隔設定可能	印字設定温度 到達時お知らせ
	カウンター	使用済みテープ 巻き取り装置付	カバー開口 インターロック	印字温度 調整可能	印字濃度 調整可能



プリントテープ1巻当の標準印字可能数

	60M巻
4列印字	約3,000印字
3列印字	約4,000印字
2列印字	約6,000印字
1列印字	約12,000印字

手軽な操作で印字

手軽な操作でボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字ができます。※設定を変えることにより1、2、3、4列プリンターとして使用できます。

※：一部、印字がきれいにできないフィルム(OP、CPなど)があります。

■ 選べる操作方法

1. タッチスイッチ操作=タッチスイッチを押した時に駆動します
2. 連続運転=設定した時間の間隔で自動的に駆動します
3. センサー操作=袋を印字部にセットすると駆動します

電動タイプならではの機能を搭載


- 印字温度調節機能=110～180℃の範囲で10段階調整可能
- 印字濃度調整機能=11段階で印字の濃さを調整可能
- 運転間隔設定機能=0.1～5秒の範囲で0.1秒刻みで調整可能
- カウンター=0000～9999の範囲で印字数をカウント
- 印字設定温度到達時ランプ表示=設定した印字温度となった時にランプでお知らせ
- カバー開口インターロック=メンテナンス時などカバーを開いている時はモーターが駆動しない安全機構

■ 附属活字明細

種別	附属・活字収納ケース入り分	数量	本体取付分	数量	合計
2.4mm幅	0	1	0	2	3
	0	2	0	1	3
	0	3	0	0	3
	0	1	0	1	2
	0 0 0 0 0 0 各2	12	0	0	12
3.6mm幅	0	5	0	3	8
	0	1	0	0	1
4.8mm幅	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 各1	11	0	0	11
	0	5	0	1	5
7.2mm幅	活字	1	0	0	1
			貴株 隔用 各1	2	2
36mm幅				3	3
				0	0
合計		42	13	55	

□ はスペース文字

■ コントロールパネル

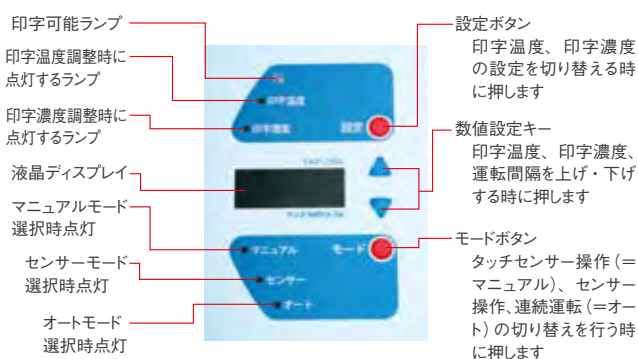

■ 仕様

電源/消費電力	AC100V 140W
印字面積	1列 = 高さ 4mm x 幅36mm、2列 = 高さ 9mm x 幅36mm 3列 = 高さ 14mm x 幅36mm、4列 = 高さ 19mm x 幅36mm
印字温度	110～180℃ (10段階調整)
印字濃度	0～10 (11段階調整)
運転間隔	0.1～5秒 (0.1秒刻み)
機械寸法:mm	幅210 x 奥行395 (テーブル含む) x 高245
テーブル寸法:mm	幅200 x 奥行150
質量	12kg
プリントテープ	幅40mm x 60M巻

FAP-364Sは通常、在庫がある製品(標準品)です。



本体ベース部分に活字を収納できます

FAP-364S、HP-362-N2、FEP-N2 シリーズの印字は

活字を利用した印字です

文字変更は活字を交換することで行います。活字の交換により、製造年月日、賞味期限、消費期限、LOT No. などの印字内容の変更ができます。

2列印字見本

賞味期限 00.12.31
製造年月日 00.12.31

ブロック活字見本

ごまみそドレッシング
NET 200g

標準活字

幅	明細
2.4mm	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , . - g / 年 月 日 & ' □スペーサー
3.6mm	年 月 日 産 地 □スペーサー
4.8mm	.01. .02. .03. .04. .05. .06. .07. .08. .09 .10. .11. .12. □スペーサー
	LOT NO. NET



素材には高耐久性の 真鍮 を採用

素材に真鍮を採用し、耐久性を高めた「真鍮活字」は、鉛を使用しない環境に優しい活字です。

従来、「型」が無いと製作できなかった文字への対応も可能です。

真鍮活字では“つながった文字”への対応も可能です。

例) 製造、滅菌日、賞味期限 など

10文字までの“ブロック活字”の製作も対応可能です。

幅	明細
7.2mm	賞味 消費 期限 製造 精米
10.8mm	滅菌日 内容量
14.4mm	消費期限 賞味期限
36mm	□スペーサー

別注活字について

別注活字は1～4文字※、10文字までの“ブロック活字”の制作が可能で、横幅は2.4mm、3.6mm、4.8mm、7.2mm、10.8mm、14.4mm、36mmのみが制作可能で、他の寸法は製作できません。

※「.」「/」も1文字として数えます。4文字以上になるものはブロック活字になります。



インクを使用しません

印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。

お客様が印字される包材(袋)の材質や用途に合わせて高品質の印字を行っていただける3種類のプリントテープをご用意しています。対象製品は以下の3製品です。

HP-362-N2、FEP-N2シリーズ、FAP-364S

■ プリントテープは富士インパルス純正のプリントテープをご使用ください。

名称	対応フィルム材質・用途	旧名称	紙管ロゴ色
プリントテープ HTD	PE、PP用	PKD	青
プリントテープ HTP	PET、Ny用	PKP	緑
プリントテープ HTH	耐熱(ボイル)用	PKP-T	赤

その他用途への対応

3種プリントテープが推奨する以外の特異な用途や環境でプリンターをお使いになられたり、特殊なフィルムをお使いになられる場合には、各用途専用のプリントテープが別途必要となることがあります。

3種以外のプリントテープは、「富士インパルス販売株式会社」で取り扱いを行っております。お客様が使われる包材や使用環境をお伝えいただき、適切なプリントテープを入手ください。



富士インパルス 富士インパルス株式会社
富士インパルス販売株式会社
<http://www.fujiimpulse.jp>

富士インパルス販売株式会社
本社 / 東日本ショールーム
修理アフターサービスのお問い合わせ
〒270-0163 千葉県流山市南流山 2-27-6
TEL. (04)7178-6402
FAX. (04)7150-0905

大阪支店 / 西日本ショールーム
〒561-0834 大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18
TEL. (06)6335-1234
FAX. (06)6335-5719
修理アフターサービスのお問い合わせ
TEL. (06)6335-1546
FAX. (06)6335-5537

■ 取扱特約店

本カタログの表示は改良のためお知らせせずに変更することがあります
消耗品は富士インパルス純正部品をお使いいただけますようお願いいたします

総販売元 **三井物産プラスチック株式会社**